

S2033

NARROW SLAB SCISSORS
SCHMALE SCHERENBÜHNE



POWER IN EXPERIENCE

- Excellent serviceability
- Durable
- Built tough

LEISTUNG DURCH ERFAHRUNG

- Extrem wartungsfreundlich
- Robust
- Strapazierfähige Konstruktion

Snorkel

www.snorkelusa.com

S2033

NARROW SLAB SCISSORS SCHMALE SCHERENBÜHNE

PLATFORM

A. Height	6.1 m
B. Size	76 x 229 cm
C. Guardrail Height	104 cm
D. Rollout Extension	91.4 cm
Capacity	363 kg
Capacity on rollout ext	113 kg
Stowed Platform Height	95 cm

MACHINE DIMENSIONS

Toeboard Height	15 cm
E. Overall Stowed Height	199 cm
F. Overall Width	84 cm
G. Overall Length	231 cm
H. Wheelbase	188 cm
Weight	1701 kg
Ground Clearance	
Platform stowed,	
Pothole Protector raised	8.3 cm
Ground Clearance	
Platform lowered,	
Pothole Protector lowered	1.9 cm

PERFORMANCE

Tire Size/Type	4 x 16 (Solid Rubber)
Drive speed - Elevated	0.6 km/h
Drive speed - Stowed	1.9 km/h
Platform Lift speed	20 sec. minimum (3-speed control)
Turning Radius - outside	257 cm
Turning Radius - inside	76 cm

OPTIONS

- Swing gate
- Lanyard attachments points
- Horn
- Flashing light
- Battery condition indicator
- AC generator
- EE rating

PLATFORM

A. Höhe	6,1 m
B. Größe	76 x 229 cm
C. Geländer	104 cm
D. Ausfahrbarer Ansatz	91,4 cm
Tragfähigkeit	363 kg
Tragfähigkeit des Ansatzes	113 kg
Platthöhe in Transportstellung	95 cm

MASCHINENABMESSUNGEN

Höhe der Fußleiste	15 cm
E. Gesamthöhe in Transportstellung	199 cm
F. Gesamtbreite	84 cm
G. Gesamtlänge	231 cm
H. Radstand	188 cm
Gewicht	1701 kg
Bodenfreiheit	
Mit Plattform in Transportstellung	
Mit Schlagloch Protector angehoben	8,3 cm
Bodenfreiheit	
Mit Plattform abgesenkt	
Mit Schlagloch Protector abgesenkt	1,9 cm

LEISTUNGSDATEN

Reifengröße/Typ	4 x 16 (Vollgummi)
Fahrgeschwindigkeit - angehoben	0,6 km/h
Fahrgeschwindigkeit - Transportstellung	1,9 km/h
Plattformanhubgeschwindigkeit	mindestens 20 Sek. (3-Gang-Steuerung)
Wendekreis - außen	257 cm
Wendekreis - innen	76 cm

OPTIONEN


- Schwenktor
- Zugleinenbefestigungsstellen
- Hupe
- Blinklichter
- Batteriestandanzeige
- WS-Generator
- EE-Bewertung

STANDARD FEATURES

- Pothole protection system
- Level sensor
- Printed circuit board with on-board LED diagnostics
- Joystick control on removable console
- 2-wheel parking brakes
- Driveable at full height
- Center pivot-type steering
- 3-speed drive/3-speed lift
- Dual wheel drive system
- Drive motion alarm
- Swing-out trays
- Non-marking tires
- Battery powered with built-in smart charger
- Forklift loadable from 3 sides
- 125 volt GFCI AC outlet at platform

STANDARD AUSRÜSTUNG

- Schlagloch-Protection-System
- Neigungssensor
- Schaltplatine mit LED-Diagnostik an Bord
- Joystickkontrolle an abnehmbarer Konsole
- 2-Rad-Feststellbremse
- Bei voller Höhe fahrbar
- Zentrale Drehpunktlenkung
- 3-Gang-Antrieb/3-Gang-Anhub
- Zweirad-Antriebssystem
- Fahrtwarnvorrichtung
- Ausschwenkbare Platten
- Nicht markierende Reifen
- Batterieantrieb mit eingebautem 'Smart Charger'
- Von 3 Seiten mit Gabelstapler beladbar
- 125 Volt gegen Masseschluß gesicherte WS-Steckdose an der Plattform

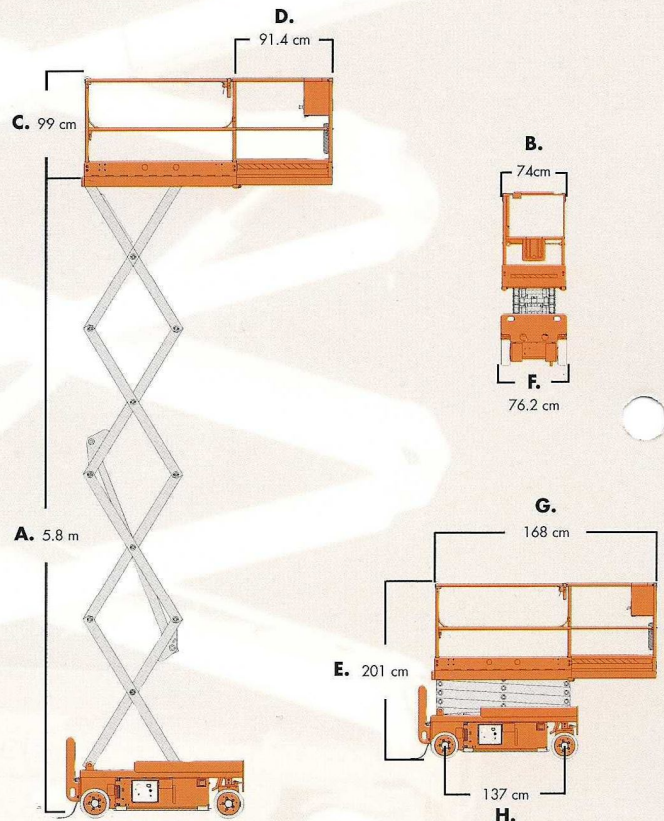

Available from:

Access Platform Sales Ltd

Leewood Business Park • Upton • Huntingdon • PE17 5YQ
Telephone (01480) 891251 • Facsimile (01480) 891162
Website <http://www.aps-ltd.co.uk>

Street
ark NSW
alia
4000 Tel
3057 Fax
listed.
llenliste

Snorkel

An ISO 9001 Registered Company
Ein gemäß ISO 9001 eingetragenes
Unternehmen
Printed in UK

Druck in GB

USA
P.O. B
St. Jos
800-2
816-3
816-3
For fur
Für we
aufgef